


Mise en place de la carte option

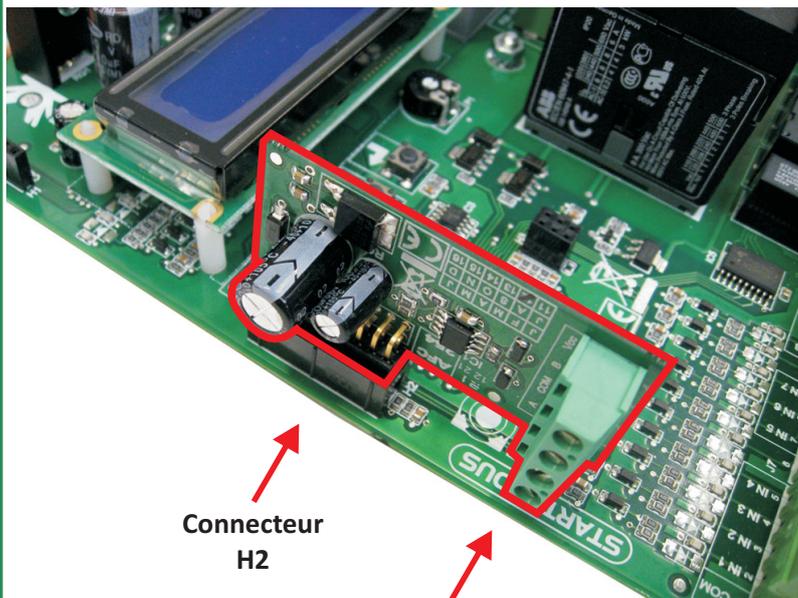

Connecteur
H2

Carte interface
FDC ELEC

Raccorder l'encodeur du moteur sur la carte interface en suivant le schéma ci-dessous, puis embrocher la carte interface sur le connecteur H2 de la **Start-Indus**.


Le menu :  **FDC ELECTRONIQUE**

viendra automatiquement s'ajouter dans la liste de menu.

ATTENTION

Couper impérativement l'alimentation avant d'embrocher la carte.

Raccordement

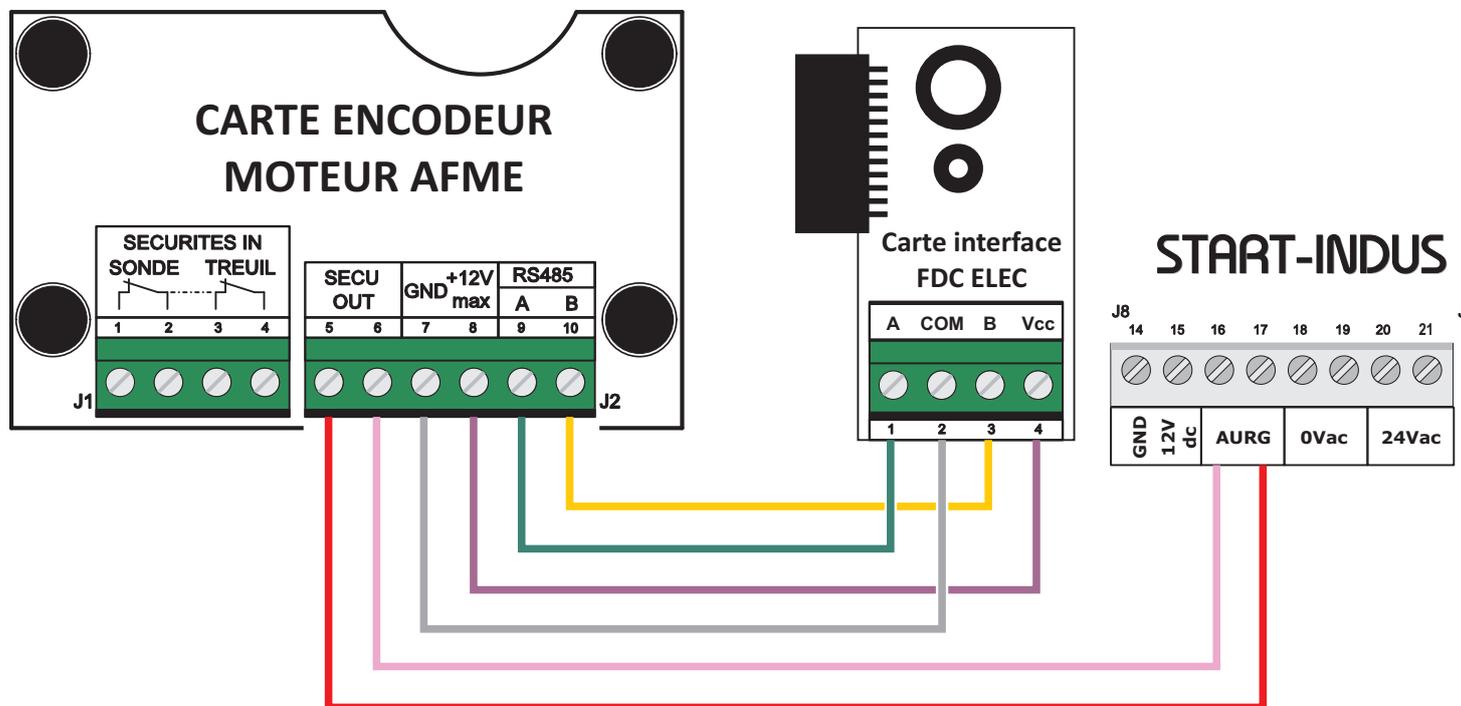

Raccorder impérativement la sortie SECU OUT sur l'entrée arrêt d'urgence de la carte Start-Indus.

Utiliser des fils d'une section minimum de 0,5mm².
Et d'une longueur de 9 m maximum.

Les couleurs des fils sont données à titre d'exemple.

Réglage des positions fin de course de la porte

FDC ELECTRONIQUE

