



4. DIMENSIONS


➤ Vue de face

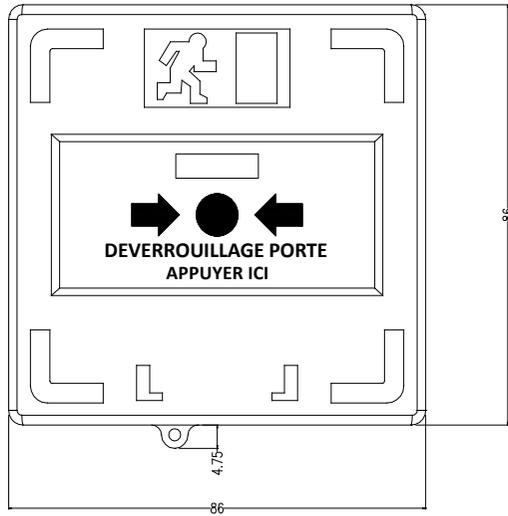

➤ Vue de dessus (montage applique)

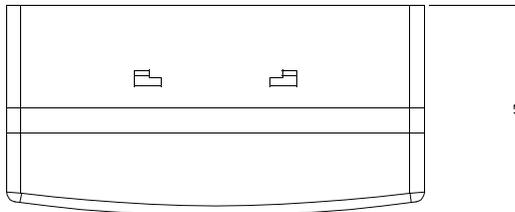

➤ Vue de dessus (montage encastré)

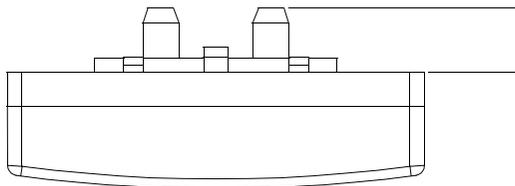

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.



84 route de Strasbourg - 67500 HAGUENAU - France - Tél +33 (0)388935541
Fax +33 (0)388942731 - info@izyx-systems.com - www.izyx-systems.com

Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.



NOTICE TECHNIQUE

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE DEFORMABLE

SERIE RCP300G / RCP310G  

NTFR.RCP300.140701A



RCP300G



RCP310G



84 route de Strasbourg - 67500 HAGUENAU - France - Tél +33 (0)388935541
Fax +33 (0)388942731 - info@izyx-systems.com - www.izyx-systems.com

© - Ce document et son contenu sont protégés par la loi du Copyright. Toute reproduction ou distribution, partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite.

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	RCP300G	RCP310G
Montage	Applique / Encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée)	
Technologie	Membrane déformable (réarmable)	
Contacts	3 contacts inverseurs (CO / NO / NF) indépendants	
Pouvoir de coupure max.	230V AC / 1,5A	
Couleur*	Vert	
Marquage fenêtre d'action**	DEVERROUILLAGE PORTE - APPUYER ICI	
Fenêtre d'état	Vert / Rouge (intégrée à la fenêtre d'action)	
Tension d'alimentation	-	12V / 24V / 48V DC
Consommation (repos / alarme)	-	18/75 mA / 10/40 mA / 8/25 mA
Signal lumineux d'état	-	LEDs vertes / rouge Programmables fixes ou clignotants
Signal acoustique d'état	-	Buzzer (volume réglable) Programmable fixe ou intermittent
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²	
Indice de protection IP	IP 42	
Température de fonctionnement	-5 à +65° C / 85% RH	
Dimensions	Applique : 86 x 86 x 39,6 mm / Encastré : 86 x 86 x 18,7 mm	
Poids brut	0,2 Kg	0,21 Kg

* Autres couleurs disponibles sur demande



** Autres marquages disponibles sur demande

2. RACCORDEMENT

Alarm LEDs Buzzer




LEDs status

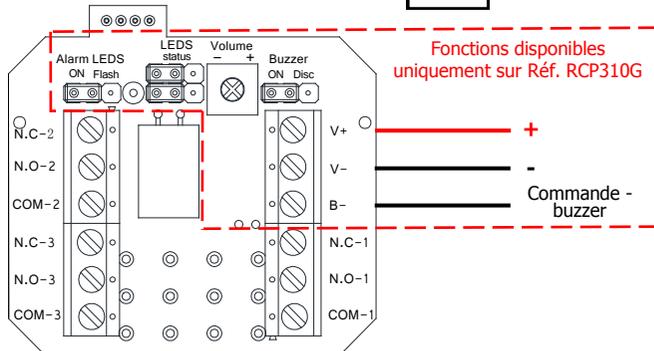

3. MONTAGE

➤ Applique :

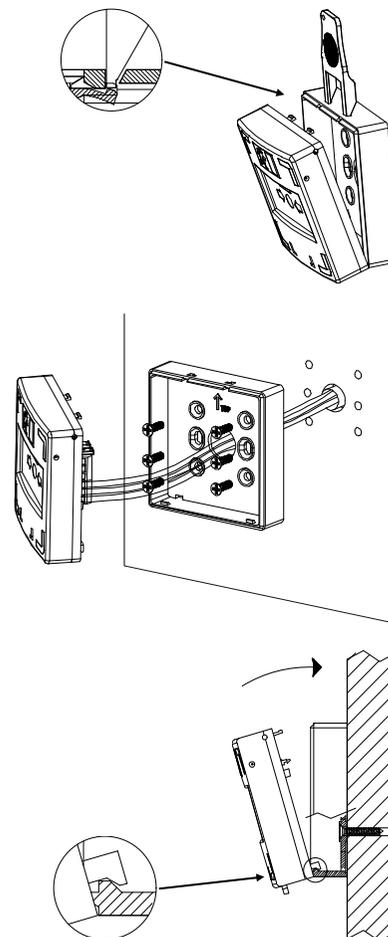

➤ Encastré :

