

VENTOUSE INOX EN APPLIQUE 530 DaN

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

EB8

Dimensions ventouse l x h x p : 222 x 62 x 42 mm

Dimensions contreplaque l x h x p : 185 x 61 x 16,5 mm

Tension d'Alimentation	Consommation
12V DC	500 mA
24V DC	250 mA
FORCE DE RETENUE :	530 DaN
CONTACT REED INTÉGRÉ :	Verrouillé / Déverrouillé
POUVOIR DE COUPURE :	24V DC - 1 A

IP 65



EXT750CTC

Force de retenue maximale théorique, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales.

VENTOUSES INOX EN APPLIQUE 530 DaN

EXT750CTC



Ventouse électromagnétique applique acier inoxydable 530 DaN 12/24V DC
+ CTC - pose extérieure



5,2 kg



N° P-3487/09

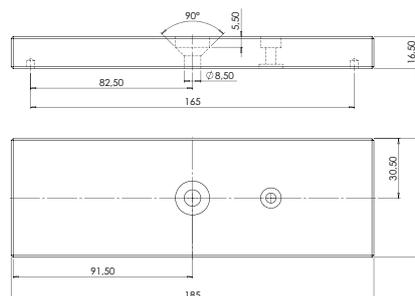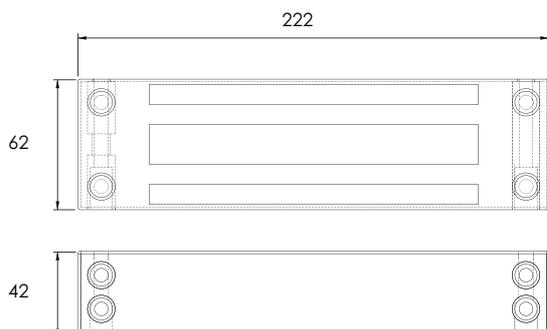

ACCESSOIRES

EQUERRE EN L POUR PORTES POUSSANTES

EXT750L

Equerre L ajustable pour EXT750CTC



0,4 kg


EQUERRE EN Z POUR PORTES TIRANTES

EXT750Z


Kit Z ajustable pour série EXT750CTC



0,8 kg

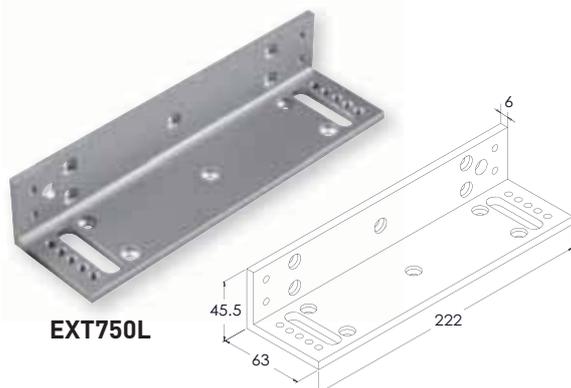

EXT750L

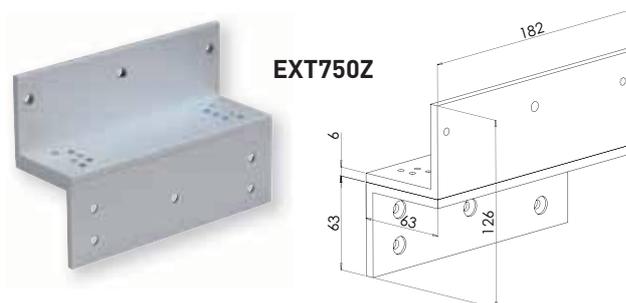

EXT750Z