




Kit ouverture sur pente jusqu'à 20%

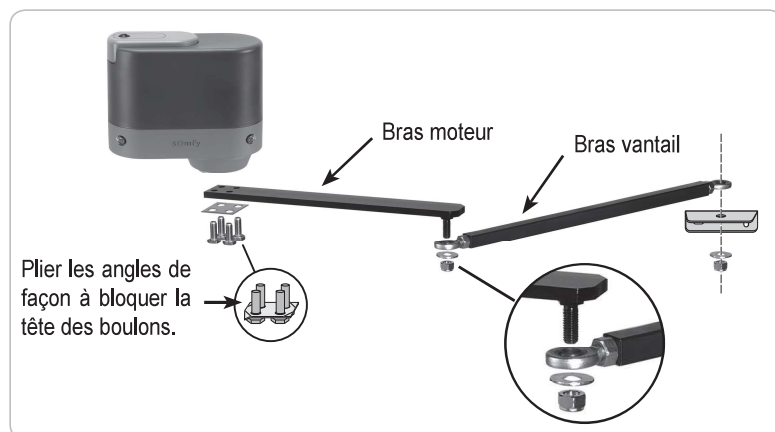


Domaine d'application

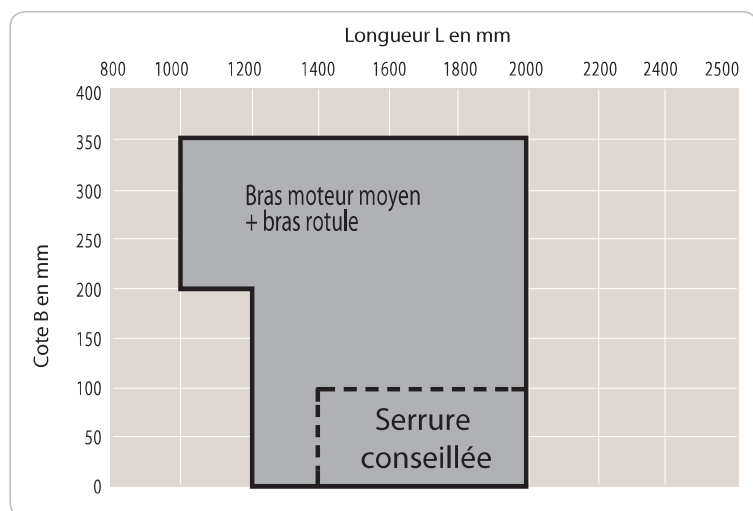

Recommandations de montage

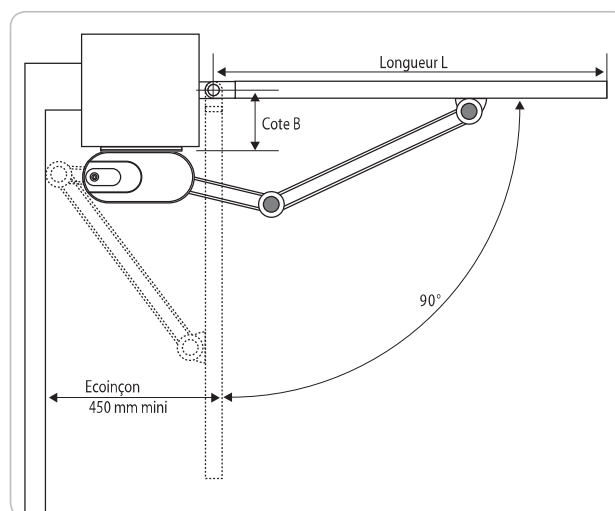


Position de la plaque de fixation

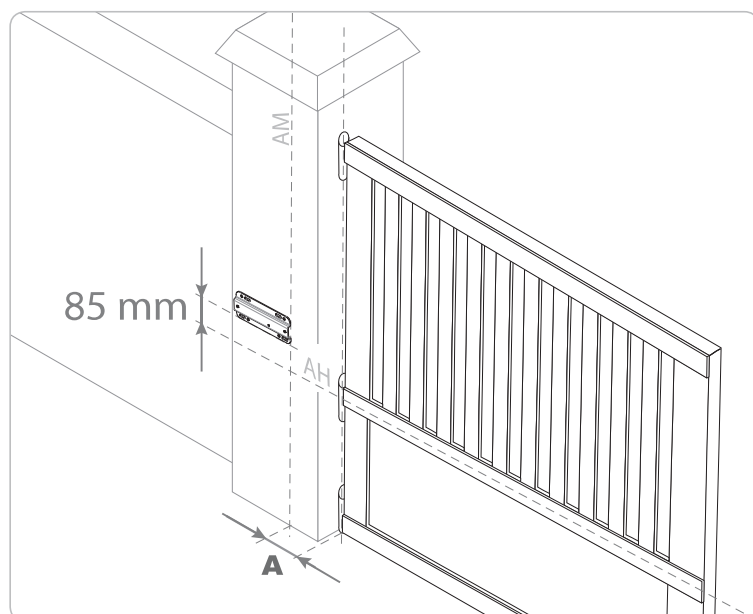

Si la plaque de fixation est installée à 85 mm au-dessus de l'axe AH, le bras vantail est incliné pour rattrapé la pente.

Pour un bras horizontal, portail fermé, la plaque de fixation doit être installée 75 mm au-dessus de l'axe AH.

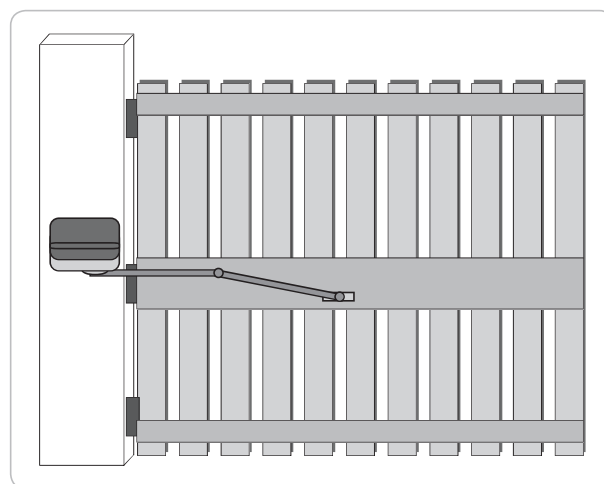

La cote A d'implantation est identique à celle du kit standard (voir page 6).