




ALIMENTATIONS (CHARGEURS) SUR RAIL DIN



Série PSD

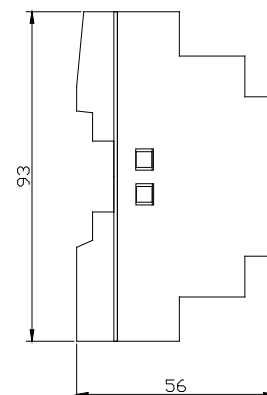

➤ PSD 5 modules

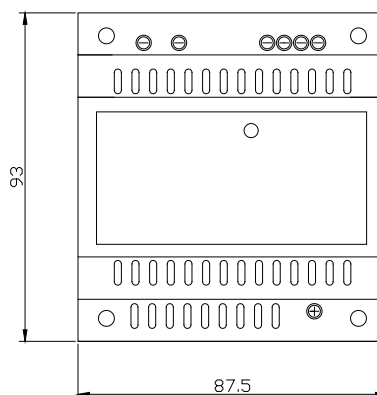

➤ PSD 3 modules

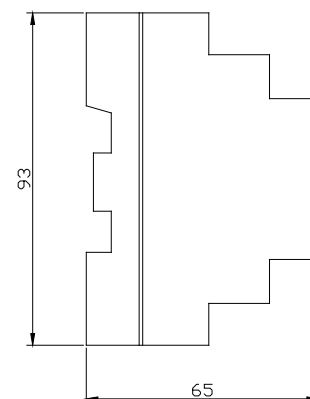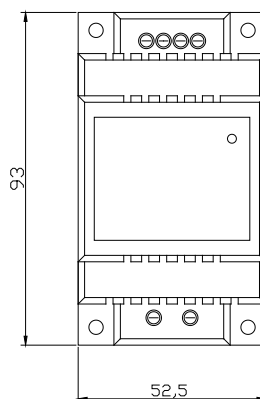

+ produits

- Montage sur rail DIN selon EN 60 715 TH35
- Haut rendement
- LED sortie DC OK
- Protection électronique PTC
- Réglage de la tension de sortie (sauf PSD-C)

	PSD1201	PSD123.3	PSD1205	PSD240.5	PSD241.6	PSD242.5	PSD1205C	PSD242.5C
Technologie	Alimentation à découpage							
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240V AC / 50-60 Hz							
Tension de sortie	12V DC (ajustable +/-10%)			24V DC (ajustable +/-10%)			13,8V DC	27,6VDC
Puissance et courant nominaux de sortie	12W / 1A	40W / 3,3A	60W / 5A	12W / 0,5A	40W / 1,6A	60W / 2,5A	60W / 5A	60W / 2,5A
Nombre de sortie(s) utilisateur(s)	1		2	1		2	1	
Rendement	> 70%	> 80%		> 70%	> 80%			
Ondulation résiduelle en mVpp	< 120			< 150			< 120	< 150
Capacité batterie maximale	-						1x12V 7Ah	2x12V 7Ah
Tension / Courant de charge batterie(s)	-						14,5V DC / 150mA	28,2V DC / 150mA
Indicateur LED en façade	LED verte = sortie(s) utilisateur(s) OK							
Triple protection électronique (PTC)	Court-circuit / Surcharge / Surtension (en sortie utilisateur)							
Température de fonctionnement	-20° à +60°C / 20 à 90% RH							
Largeur en modules DIN	3	5		3	5			
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	52,5x93x65 mm	87,5x93x56 mm		52,5x93x65 mm	87,5x93x56 mm			
Poids brut	0,27 Kg	0,39 Kg	0,42 Kg	0,27 Kg	0,39 Kg	0,42 Kg	0,45 Kg	