



ISOPRIMA 40



value moves the world




**PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND
ISOPRIMA 40 MM**



PORTE DE GARAGE REFOULEMENT PLAFOND ISOPRIMA 40 MM



40mm



Plaque d'armage
moteur




Manchonage du rail



Double galets



Double ressorts
de traction



ISO PRIMA

PANNEAUX



nouveau
laquage*
premium


Laquage premium sablé pour
une finition exceptionnelle
et un rendu design.

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ


+ de 42 PANNEAUX au choix

*Finition premium disponible sur panneaux lisse,
monorainure lisse, monorainure haute lisse


HUBLOTS DE PRESTIGE OU CLASSIQUES



MOTIF DÉCOUPE INOX

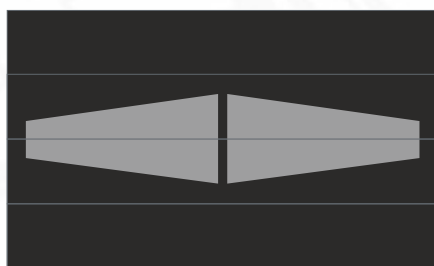

MOTIF DÉCOUPE INOX

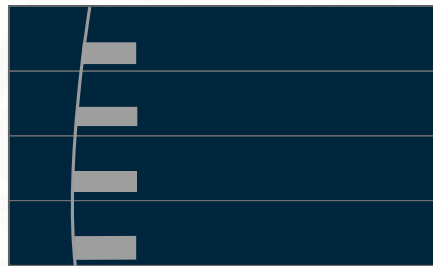

MOTIF DÉCOUPE INOX



EXEMPLES DE PERSONNALISATIONS + DE 100 DÉCORS AU CHOIX DISPONIBLES

Types de panneaux	Rainuré / Lisse / Monorainure / Monorainure haute / Mononervure / Microrainures / Cassette / Bandes verticales	
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure	
Versions	Kit ou pré-montée (en option suivant région) Ressorts pré-montés et pré-tendus (en option)	
Caractéristiques Techniques	4 ressorts de traction latéraux Quincaillerie blanche Double galets	
Dimensions	Sur mesure / Largeur maximum 4000mm / Hauteur maximum 2250mm / Autres dimensions nous consulter	
Encombres	RL 80 mm ED 85 mm EG 85 mm	Hauteur de passage libre = Hauteur de baie -20mm RL 120 mm ED 85 mm EG 85 mm Passage libre à 100%
Garantie	2 ans (suivant conditions générales de vente)	
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Verrou intérieur, équerres de suspente - Caches ressorts - Laquage gamme RAL ou sablé - Pré-tension des ressorts - Déverrouillage extérieur moteur (seul accès) - Hublots gammes classique ou prestige - Pré-cadre d'habillage de rails et traverse - Serrure pour porte manuelle 	



L'opérateur **ATRIS** est spécialement conçu pour la motorisation de portes basculantes débordantes équilibrées par ressorts ou sectionnelles.

Sa puissance permet de motoriser des portes jusqu'à 15 m².



Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- caractéristiques techniques
- conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus
- fiabilités
- design
- garantie constructeur

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur. Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- la sécurité des personnes
- la sécurité des biens
- le respect de la norme EN 12453 sur les efforts

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits installés vous sera consentie.*

* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes

en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire

acquis au fil des ans pour :

- vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences
- une étude personnalisée de votre projet

Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.

La passion du service

