



4. DIMENSIONS


➤ Vue de face

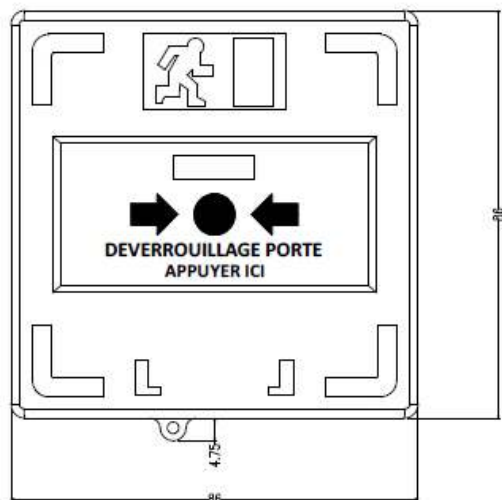

➤ Vue de dessus (montage applique)

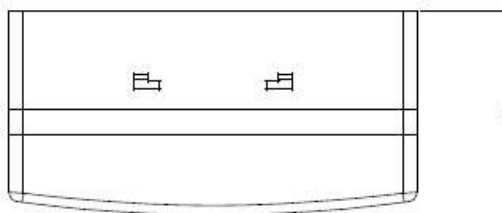

➤ Vue de dessus (montage encastré)

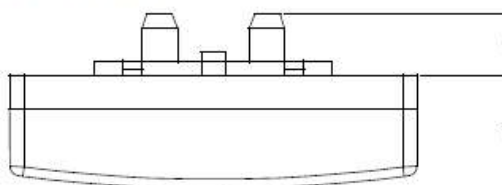

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en œuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.

Photos et illustrations non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.

NOTICE TECHNIQUE

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE DEFORMABLE

SERIE RCP300G / RCP310G



NTRF.RCP300.140701A



RCP300G



RCP310G



1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



| | RCP300G | RCP310G |
|-------------------------------|--|---|
| Montage | Applique / Encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée) | |
| Technologie | Membrane déformable (réarmable) | |
| Contacts | 3 contacts inverseurs (CO / NO / NF) indépendants | |
| Pouvoir de coupure max. | 230V AC / 1,5A | |
| Couleur* | Vert | |
| Marquage fenêtre d'action** | DEVERROUILLAGE PORTE - APPUYER ICI | |
| Fenêtre d'état | Vert / Rouge (intégrée à la fenêtre d'action) | |
| Tension d'alimentation | - | 12V / 24V / 48V DC |
| Consommation (repos / alarme) | - | 18/75 mA / 10/40 mA / 8/25 mA |
| Signal lumineux d'état | - | LEDs vertes / rouge Programmables fixes ou clignotants |
| Signal acoustique d'état | - | Buzzer (volume réglable) Programmable fixe ou intermittent |
| Raccordement | Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ² | |
| Indice de protection IP | IP 42 | |
| Température de fonctionnement | -5 à +65° C / 85% RH | |
| Dimensions | Applique : 86 x 86 x 39,6 mm / Encastré : 86 x 86 x 18,7 mm | |
| Poids brut | 0,2 Kg | 0,21 Kg |

* Autres couleurs disponibles sur demande



** Autres marquages disponibles sur demande

2. RACCORDEMENT

Alarm LEDs Buzzer




LEDS status

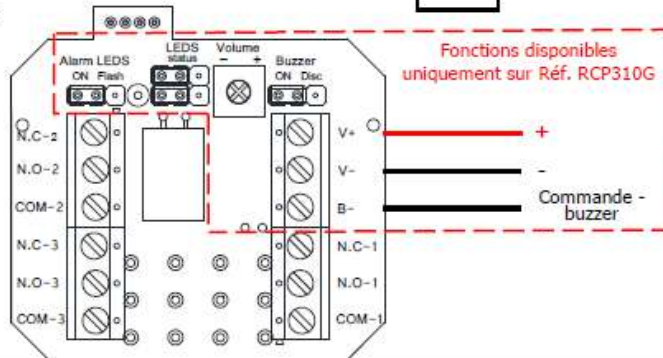

3. MONTAGE

➤ Applique :

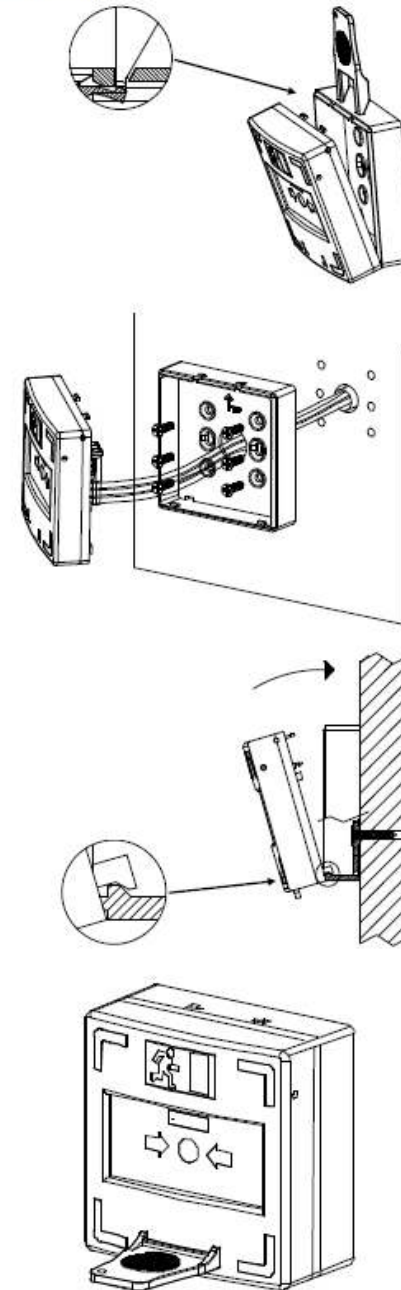

➤ Encastré :

